


Materiale: Lega di alluminio, acciaio zincato e inox

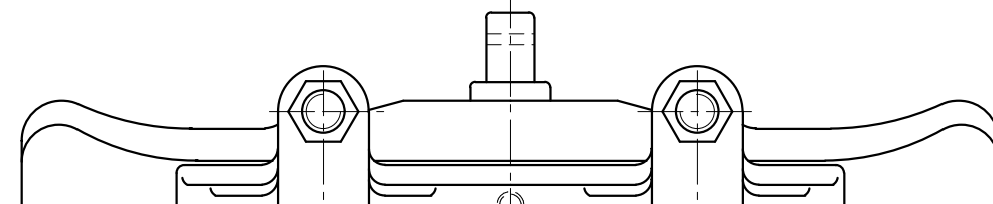

X	A	B	C	D	E	F	G [Nm]	CR [kN]
LS4540STC	180	24	M16	10-17	125	70	30	36
LS1400STC	260	24	M16	17-25	140	90	60	70
LS1512STC	366	24	M16	25-32	145	100	50	115
LS1518STC	366	24	M16	32-36	145	100	50	75

s.r.l. GORLA
MORSETTERIE
MILANO
UFFICIO TECNICO

MORSETTI DI SOSPENSIONE
PER CONDUTTORI
PER ALTA TEMPERATURA
CON ATTACCO PER CONTRAPPESI

Rev.1 del 14.10.09

DIS. N. AT48C/X